
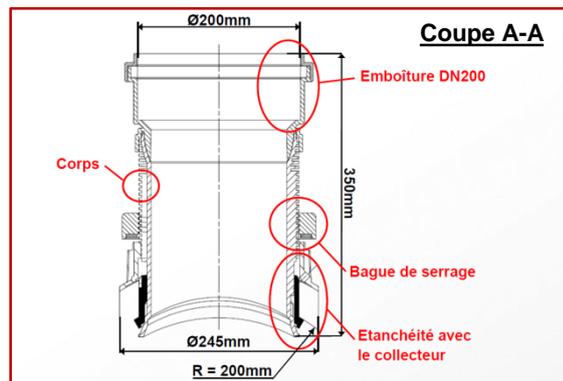


# Assainissement | EASY CLIP Ø200 SDR41 sans rotule pour tubes annelés, grès ou béton

Référence : EASYBE

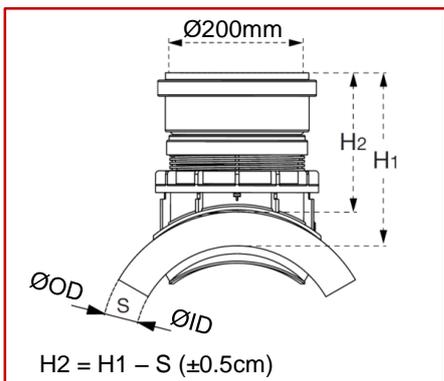

n°768-29/1-MR-304

## ■ FONCTION :

Ce clip de piquage mécanique, titulaire de l'ATEC n°17/15-304, est destiné à la réalisation du raccordement de branchements de Ø200 sur des collecteurs d'assainissement gravitaire de diamètre 400mm.

## ■ DESCRIPTION :


EASY CLIP DN200 est fourni monté, prélubrifié et prêt à la pose. Il est composé :

- d'un corps, d'une emboîture DN200 et d'une bague de serrage en PVC
- d'un joint d'étanchéité avec le collecteur en EPDM
- d'un joint à lèvre DN200 en SBR

## ■ ACCESSOIRES :

Une clé de serrage en PVC est fournie avec chaque piquage.

Des scies cloches DUSS pour tubes plastiques (réf. SCEASYTYP) ou pour tubes béton ou grès (réf. SCEASYTBG) sont disponibles.

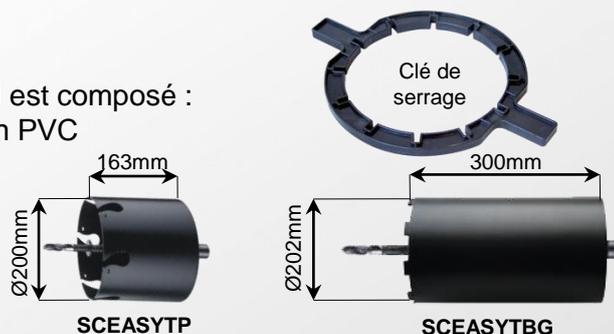

## ■ CARACTERISTIQUES :

Type de tube	Øint. : ØID(mm)	Øext. : ØOD(mm)	Epaisseur : S(mm)	H1(mm)
Tubes annelés	400		30 mini. / 80 max.	315
Tubes Bétons / Grès	400		30 mini. / 80 max.	

## ■ MISE EN OEUVRE :



1. Percer un trou dans la partie supérieure du collecteur de 200±3mm.
2. Positionner la bague de serrage pour obtenir la cote : X = S + 3 à 4cm



3. Introduire le raccord dans le trou, guider le joint et pousser à fond jusqu'à faire coïncider la paroi du tube et celle du raccord.
4. Avec la clé fournie, tourner la bague sans forcer pour obtenir la compression du joint.

## ■ QUALITE - ENVIRONNEMENT :

 ISO 9001  
 ISO 14001  
 ISO 50001  
 BUREAU VERITAS  
 Certification


DATE : Février 2016