
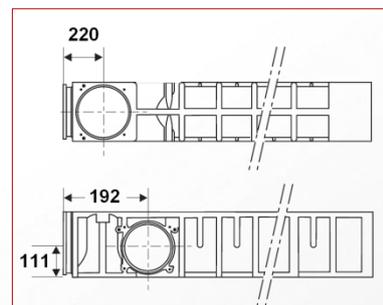


# Kenadrain Caniveau largeur 300 classe C250

Référence : DR302CF



## ■ FONCTION :

Permet l'évacuation des eaux de ruissellement. Conforme à la norme NF EN 1433 et titulaire du marquage CE, il peut être utilisé en domaine public en classe C250. Ce caniveau respecte les exigences liées à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite.

## ■ DESCRIPTION :

Il est composé de:

- un corps de caniveau injecté en polypropylène noir recyclé
- deux feuillures en acier galvanisé
- deux grilles fonte C250 de couleur noire
- quatre écrous et vis de fixation par grille

## ■ ACCESSOIRES :

Pour connecter les caniveaux au réseau enterré:

- sortie latérale Ø200, sortie verticale Ø315 et fond/sortie d'extrémité Ø250 en PVC
- piège à sable EKSO en PVC




## ■ CARACTERISTIQUES :

Classe de résistance: C250  
 Largeur utile: 304 mm  
 Profondeur utile: 320 mm  
 Type de grille: fonte  
 Surface d'avalément: 1202 cm<sup>2</sup>/ml  
 Section hydraulique : 874,3 cm<sup>2</sup>  
 Dimensions des fentes: 17,8 / 300 mm  
 Poids: 39 KG

## ■ MISE EN OEUVRE :

X = 150 mm; L = 660 mm  
 Z = 150 mm; Y = 290 mm ; y = 85 mm

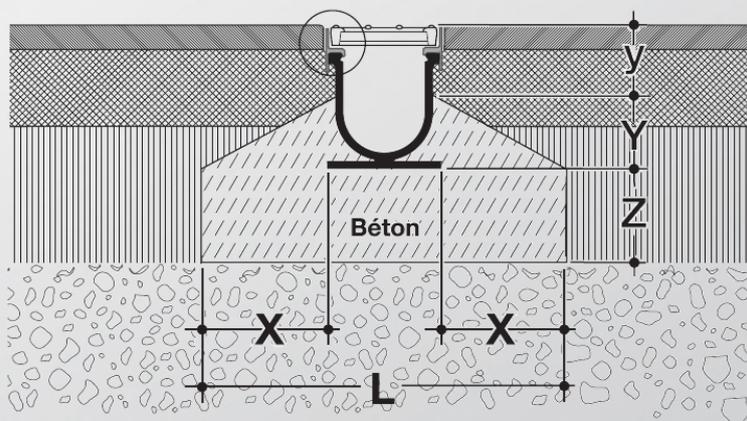

## ■ QUALITE - ENVIRONNEMENT :

ISO 9001  
 ISO 14001  
 BUREAU VERITAS  
 Certification



DATE : Janvier 2013